

TL STS폴리 표준 치수표 (부싱 타입)

S8M형

(폴리형상)


4-1C형

4-2B형

5-1F형

5-1형

5-2형

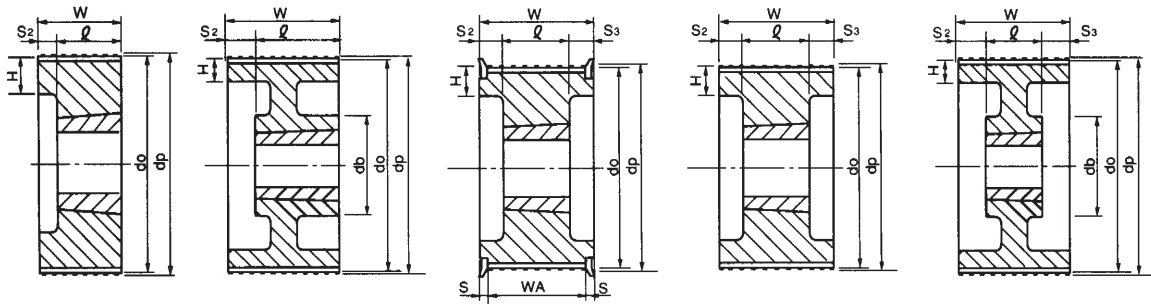

S8M0400 (벨트폭 40mm용)

은 재고판매 하고 있습니다.

단위 : mm

잇수	dp	do	형상	폴리재질	TL부싱		W	WA	S	db	l	S ₁	S ₂	S ₃	H	폴리 예상질량 (kg)	플렌지품번
					형번	최대 축출											
36	91.67	90.30	4-1BF	기탄계소구강조강용재	6340	42	50	44	3		40		10			1.3	FS 9878
40	101.86	100.49	4-1BF		6340	42	50	44	3		40		10			1.9	FS 10887
44	112.05	110.67	4-1BF		6340	42	50	44	3		40		10			2.5	FS120100
48	122.23	120.86	4-1BF		8545	60	50	44	3		45		5			2.3	FS129108
50	127.32	125.95	4-1BF		8545	60	50	44	3		45		5			2.7	FS136116
60	152.79	151.42	4-1CF	회주철	8545	60	50	44	3		45		5		15	4.9	FS160140
72	183.35	181.97	4-1C		8545	60	50				45		5		15	7.2	
84	213.90	212.53	4-2B		8545	60	50			125	45		5		15	10.4	
96	244.46	243.09	4-2B		8545	60	50			140	45		5		15	11.2	
120	305.58	304.21	4-2B		8545	60	50			140	45		5		16	13.5	
156	397.25	395.88	1-2		11055	75	50			180	55	5			16	21	

S8M0600 (벨트폭 60mm용)

은 재고판매 하고 있습니다.

단위 : mm

잇수	dp	do	형상	폴리재질	TL부싱		W	WA	S	db	l	S ₁	S ₂	S ₃	H	폴리 예상질량 (kg)	플렌지품번
					형번	최대 축출											
48	122.23	120.86	4-1BF	※	8545	60	71	65	3		45		26			3.2	FS129108
50	127.32	125.95	4-1BF		8545	60	71	65	3		45		26			3.7	FS136116
60	152.79	151.42	5-1F	회주철	8545	60	71	65	3		45		15	11	16	6.1	FS160140
72	183.35	181.97	5-1		8545	60	71				45		15	11	16	8.8	
84	213.90	212.53	5-2		8545	60	71			125	45		15	11	16	12.3	
96	244.46	243.09	5-2		11055	75	71			160	55		5	11	16	16.7	
120	305.58	304.21	5-2		11055	75	71			180	55		5	11	16	19.8	
156	397.25	395.88	5-2		11055	75	71			180	55		5	11	16	25	

※ 표시 : 기계구조용탄소강