


### 3. 양면 싱크로 벨트 (고무, 폴리우레탄) 제품소개

양면 싱크로 벨트(고무·폴리우레탄)는 벨트 양면에 동일한 치형을 가지고 있어 1개의 벨트로 다축의 동기 전동이 가능한 벨트입니다. 폴리우레탄 양면 싱크로 벨트는 기름이 묻거나 오존에 노출 되는 경우, 고무가루가 나오면 안되는 경우에 적합합니다.


#### 특징

- 다축 동기전동 가능  
1개의 벨트로 다축 동기 전동이 가능합니다.
- 수리, 보수 용이.  
체인과 달리 장력 조절, 급유가 불필요하므로 메이테넌스가 용이합니다.
- 저소음  
금속의 접촉이 없기 때문에 정숙 전동이 가능합니다.
- 청결  
체인, 기어와 달리 급유가 불필요하기 때문에 기름이 묻지 않고 벨트 주변부가 청결합니다.

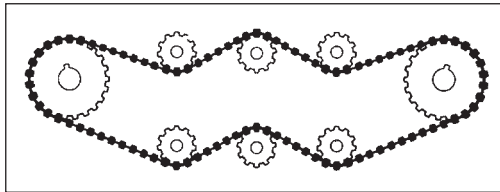


#### 구조

양면 싱크로 벨트 (DXL, DL, DH형)

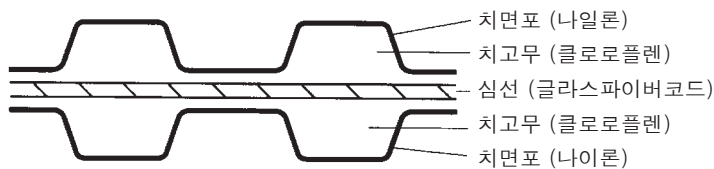

폴리우레탄  
양면 싱크로 벨트 (DXL형)

폴리우레탄  
양면 싱크로 벨트 (DT5형, DT10형)

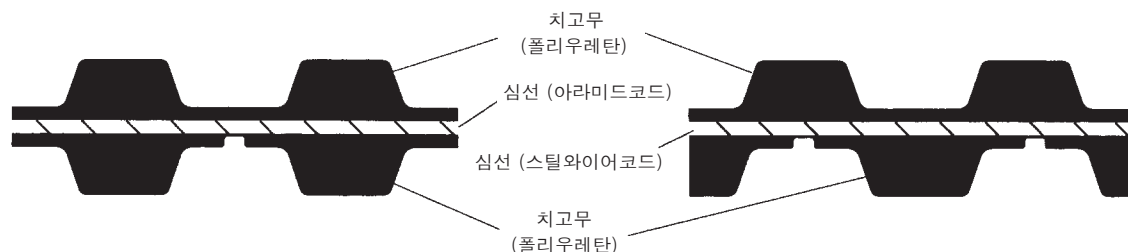

구슬고리모양 ( )과 지그재그모양 ( )은 국내의 규격이나 타사 제품과 호환성을 고려하여 제작된 것으로 성능 차이는 없습니다.

#### 표시방법

##### ● 양면 싱크로 벨트

- 600 D H 100 G  
심선기호  
BELT 호칭폭 (1인치 : 25.4mm)  
BELT 형 (H형)  
양면 SYNCHRONOUS BELT  
BELT PITCH 원주 길이 (60인치 : 1524mm)

##### ● 폴리우레탄 양면 싱크로 벨트

- 180 D XL 025 UK  
재질기호  
BELT 호칭폭 (0.25인치 : 6.4mm)  
벨트형 (XL형)  
양면 싱크로 벨트  
벨트호칭길이 (18인치 : 457.2mm)  
(고무제품과 구별을 위해 끝부분에 UK를 표시)

- 25 D T10-1800  
벨트피치원주길이 (1800mm)  
벨트형 (T10형)  
양면 싱크로 벨트  
벨트호칭폭 (25mm폭)