



# TL 싱크로 폴리 표준치수표 (축홀가공 타입)

## XL형

### (폴리 치형 치수)



### (폴리 형상)

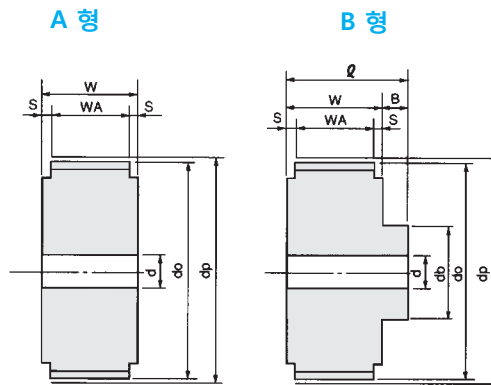

AF형, BF형 플랜지는 폴리 본체에 부착되어 있지 않습니다. 사용하여야 할 경우 부착 요령(S-188페이지)를 참조하여 주십시오.

### (폴리 호칭)

(예) 20 XL 037 A  
 폴리 형상 (A형)  
 폴리 호칭폭 (벨트폭 0.37인치 : 9.5mm용)  
 폴리 치형 (XL형)  
 폴리 잇수 (20개)

XL037 (벨트폭:6.4mm, 7.9mm, 9.5mm공통)

는 재고판매 하고 있습니다.

단위 : mm

잇수	형상	재질	dp	do	W	l	WA	S	B	db	d			폴리 예상질량 (kg)		플랜지 품 번
											MAX		MIN			
											A	B	A · B	A	B	
10	A	기계구조용탄소강강재	16.17	15.66	16	—	11	2.5	—	—	8	—	5	0.017	—	F 2412
11	A		17.79	17.28	16	—	11	2.5	—	—	8	—	5	0.022	—	F 2412
12	A		19.40	18.90	16	—	11	2.5	—	—	11	—	5	0.027	—	F 2515
13	A		21.02	20.51	16	—	11	2.5	—	—	13	—	6	0.032	—	F 2817
14	A		22.64	22.13	16	—	11	2.5	—	—	13	—	6	0.038	—	F 2817
15	A		24.26	23.75	16	—	11	2.5	—	—	16	—	6	0.045	—	F 3220
16	A,B		25.87	25.36	16	25	11	2.5	9	16	17	9	6	0.053	0.065	F 3220
18	A,B		29.11	28.60	16	25	11	2.5	9	20	18	13	6	0.069	0.089	F 3525
19	A,B		30.72	30.22	16	25	11	2.5	9	22	20	15	6	0.078	0.10	F 3525
20	A,B		32.34	31.83	16	25	11	2.5	9	22	22	15	8	0.084	0.10	F 3525
21	A,B		33.96	33.45	16	25	11	2.5	9	22	23	16	8	0.094	0.11	F 3925
22	A,B		35.57	35.07	16	25	11	2.5	9	25	25	17	8	0.10	0.13	F 4531
24	A,B		38.81	38.30	16	25	11	2.5	9	25	28	17	8	0.12	0.15	F 4531
25	A,B		40.43	39.92	16	25	11	2.5	9	25	30	17	10	0.13	0.16	F 4836
26	A,B		42.04	41.53	16	25	11	2.5	9	25	31	17	10	0.14	0.17	F 4836
27	A,B		43.66	43.15	16	25	11	2.5	9	28	33	20	10	0.16	0.19	F 4836
28	A,B		45.28	44.77	16	25	11	2.5	9	28	34	20	10	0.17	0.21	F 5541
30	A,B		48.51	48.00	16	25	11	2.5	9	28	38	20	10	0.20	0.24	F 5541
32	A,B		51.74	51.24	16	25	11	2.5	9	28	41	20	10	0.23	0.27	F 6146
34	A,B		54.98	54.47	16	25	11	2.5	9	32	43	23	10	0.26	0.31	F 6146
36	A,B		58.21	57.70	16	25	11	2.5	9	32	46	23	10	0.30	0.35	F 6751
38	A,B		61.45	60.94	16	25	11	2.5	9	32	50	23	10	0.33	0.39	F 7056
40	A,B		64.68	64.17	16	25	11	2.5	9	32	53	23	10	0.37	0.42	F 7056
42	A,B		67.91	67.41	16	25	11	2.5	9	32	56	23	10	0.41	0.47	F 7761
44	A,B		71.15	70.64	16	25	11	2.5	9	32	59	23	10	0.46	0.51	F 7761
48	A,B		77.62	77.11	16	25	11	2.5	9	32	66	23	12	0.55	0.59	F 8366
50	A,B		80.85	80.34	16	25	11	2.5	9	34	69	25	12	0.60	0.65	F 8871
60	A,B		97.02	96.51	16	25	11	2.5	9	36	84	27	15	0.86	0.92	F 11190
72	A,B		116.43	115.92	16	25	11	2.5	9	38	104	29	15	1.2	1.3	F123105

d MAX치수의 키-홈 가공은 별도 상담하여 주십시오.