



S 2 M형

(폴리치형치수)




(폴리형상)

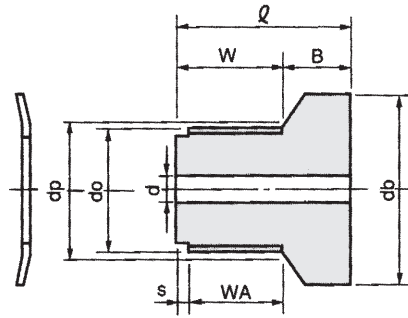

SF형


AF형



(폴리호칭)

(예) 24 S 2 M 0040 BF
 폴리형상 (BF형)
 폴리호칭폭 (폴리벨트폭:4.0mm용)
 폴리치형 (S2M형)
 폴리잇수 (24개)

BF형

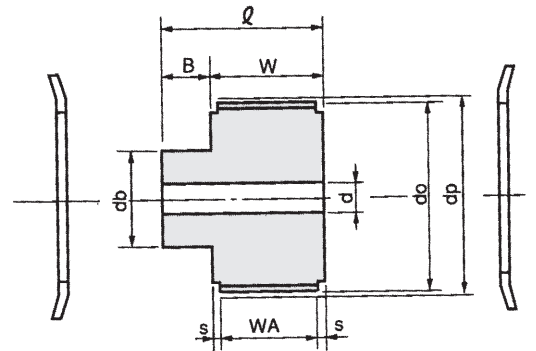

플렌지 부착방법은
 S-188페이지를 참고하여 주십시오.

S2M0040 (벨트폭 4mm용)

비재고품

단위 : mm

잇수	형상	재질	dp	do	W		ℓ	WA	S	B	db	d			폴리에상질량 (g)		플렌지 품 번
					SF	AF,BF						MAX		MIN	AF	SF,BF	
												AF	SF,BF	AF,SF,BF			
14	SF,AF	고려 알루미늄 합금	8.91	8.40	8	10	15	6	2	7	13	4	4	3	1	3	FM1306
15	SF,AF		9.55	9.04	8	10	15	6	2	7	13	4	4	3	1	3	FM1306
16	SF,AF		10.19	9.68	8	10	15	6	2	7	14	5	5	3	2	4	FM1407
18	SF,AF		11.46	10.95	8	10	15	6	2	7	14	5	5	3	2	4	FM1407
20	SF,AF		12.73	12.22	8	10	15	6	2	7	16	7	6	3	3	6	FM1609
22	SF,AF		14.01	13.50	8	10	15	6	2	7	17	8	6	4	3	7	FM1710
24	SF,AF		15.28	14.77	8	10	15	6	2	7	19	9	6	4	4	8	FM1912
26	BF,AF		16.55	16.04	—	10	17	6	2	7	11	10	6	4	5	6	FM2013
28	BF,AF		17.83	17.32	—	10	17	6	2	7	11	11	6	5	5	7	FM2113
30	BF,AF		19.10	18.59	—	10	17	6	2	7	13	12	7	5	6	8	FM2215
32	BF,AF		20.37	19.86	—	10	17	6	2	7	14	14	8	5	7	10	FM2516
34	BF,AF		21.65	21.14	—	10	17	6	2	7	14	14	8	5	8	11	FM2516
36	BF,AF		22.92	22.41	—	10	17	6	2	7	17	16	10	5	9	13	FM2919
40	BF,AF		25.46	24.96	—	10	17	6	2	7	19	18	10	5	12	17	FM3121
44	BF,AF		28.01	27.50	—	10	17	6	2	7	20	20	10	5	15	20	FM3222
48	BF,AF		30.56	30.05	—	10	17	6	2	7	24	24	10	5	18	26	FM3626
50	BF,AF		31.83	31.32	—	10	17	6	2	7	25	25	12	5	19	28	FM3727
60	BF,AF		38.20	37.69	—	10	17	6	2	7	26	25	12	5	29	38	FM4328

- 요청에 따라 길이 100mm 봉형 폴리도 제작합니다.
- 요청에 따라 S2M형은 잇수 10개부터 제작합니다.