



TL 싱크로 폴리 표준 치수표 (축홀가공 타입)

T5형

(폴리 치형 치수)



(폴리 형상)

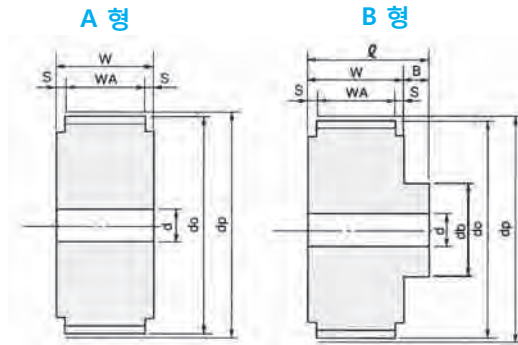

(폴리 호칭)

(예) 20 T5-10 AF
 폴리 잇수 (20개) _____
 폴리 치형 (T5형) _____
 폴리 호칭 (A형 플랜지 부착)
 폴리 호칭폭 (벨트폭 : 10mm용)

AF형, BF형 플랜지는 PULLEY본체에 부착되어 있지 않습니다.
 사용해야 할 경우 부착 요령(S-188페이지)을 참조하여 주십시오.

T5-10 (벨트폭 : 10mm용)

비재고품

단위 : mm

잇수	형상	재질	dp	do	W	ℓ	WA	S	B	db	d		폴리 예상질량(kg)		플랜지 품번
											MAX	MIN	A	B	
12	A	기계구조용탄소강강재	19.10	18.25	16	—	11	2.5	—	—	8	5	0.025	—	F 2412
14	A		22.28	21.45	16	—	11	2.5	—	—	10	6	0.035	—	F 2515
15	A		23.87	23.05	16	—	11	2.5	—	—	10	6	0.041	—	F 2817
16	B		25.46	24.60	16	25	11	2.5	9	15	8	6	—	0.059	F 2817
18	B		28.65	27.80	16	25	11	2.5	9	18	10	6	—	0.080	F 3220
20	B		31.83	31.00	16	25	11	2.5	9	19	11	6	—	0.099	F 3525
22	B		35.01	34.25	16	25	11	2.5	9	22	15	8	—	0.12	F 3925
24	B		38.20	37.40	16	25	11	2.5	9	25	15	8	—	0.15	F 4531
25	B		39.79	39.00	16	25	11	2.5	9	25	15	8	—	0.16	F 4531
26	B		41.38	40.60	16	25	11	2.5	9	28	20	8	—	0.18	F 4531
28	B		44.56	43.75	16	25	11	2.5	9	30	20	8	—	0.21	F 4836
30	B		47.75	46.95	16	25	11	2.5	9	30	20	8	—	0.24	F 5541
32	B		50.93	50.10	16	25	11	2.5	9	30	20	10	—	0.26	F 5541
36	B		57.30	56.45	16	25	11	2.5	9	30	20	10	—	0.33	F 6146
40	B		63.66	62.85	16	25	11	2.5	9	35	25	10	—	0.42	F 6751
44	B	탄소강강재	70.03	69.20	16	25	11	2.5	9	35	25	10	—	0.50	F 7761
48	B		76.39	75.55	16	25	11	2.5	9	35	25	10	—	0.59	F 8366
50	B		79.58	78.75	16	25	11	2.5	9	35	25	10	—	0.63	F 8366
60	B		95.49	94.65	16	25	11	2.5	9	35	25	10	—	0.90	F 9980
72	B		114.59	113.75	16	25	11	2.5	9	35	25	12	—	1.2	F119100

T5-15 (벨트폭 : 15mm용)

비재고품

단위 : mm

잇수	형상	재질	dp	do	W	ℓ	WA	S	B	db	d		폴리 예상질량(kg)		플랜지 품번
											MAX	MIN	A	B	
12	A	기계구조용탄소강강재	19.10	18.25	22	—	17	2.5	—	—	8	5	0.034	—	F 2412
14	A		22.28	21.45	22	—	17	2.5	—	—	10	6	0.048	—	F 2515
15	A		23.87	23.05	22	—	17	2.5	—	—	10	6	0.057	—	F 2817
16	B		25.46	24.60	22	31	17	2.5	9	15	8	6	—	0.088	F 2817
18	B		28.65	27.80	22	31	17	2.5	9	18	10	6	—	0.11	F 3220
20	B		31.83	31.00	22	31	17	2.5	9	19	11	6	—	0.14	F 3525
22	B		35.01	34.25	22	31	17	2.5	9	22	15	8	—	0.18	F 3925
24	B		38.20	37.40	22	31	17	2.5	9	25	15	8	—	0.22	F 4531
25	B		39.79	39.00	22	31	17	2.5	9	25	15	8	—	0.24	F 4531
26	B		41.38	40.60	22	31	17	2.5	9	28	20	8	—	0.27	F 4531
28	B		44.56	43.75	22	31	17	2.5	9	30	20	8	—	0.32	F 4836
30	B		47.75	46.95	22	31	17	2.5	9	30	20	8	—	0.36	F 5541
32	B		50.93	50.10	22	31	17	2.5	9	30	20	10	—	0.39	F 5541
36	B		57.30	56.45	22	31	17	2.5	9	30	20	10	—	0.48	F 6146
40	B		63.66	62.85	22	31	17	2.5	9	35	25	10	—	0.61	F 6751
44	B	탄소강강재	70.03	69.20	22	31	17	2.5	9	35	25	10	—	0.72	F 7761
48	B		76.39	75.55	22	31	17	2.5	9	35	25	10	—	0.84	F 8366
50	B		79.58	78.75	22	31	17	2.5	9	35	25	10	—	0.91	F 8366
60	B		95.49	94.65	22	31	17	2.5	9	35	25	10	—	1.2	F 9980
72	B		114.59	113.75	22	31	17	2.5	9	35	25	12	—	1.8	F119100